



СХЕМАТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА


1. Отключить автоматический режим

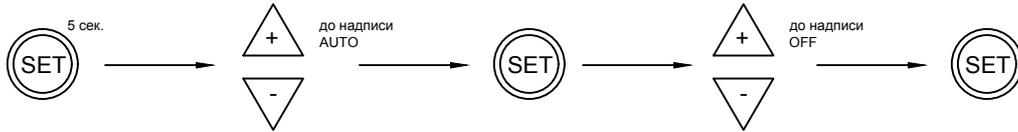


2. Установить cosφ

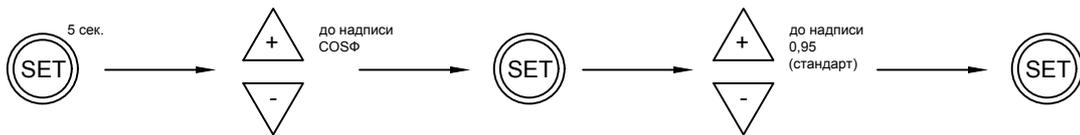

3. Установить кол-во ступеней

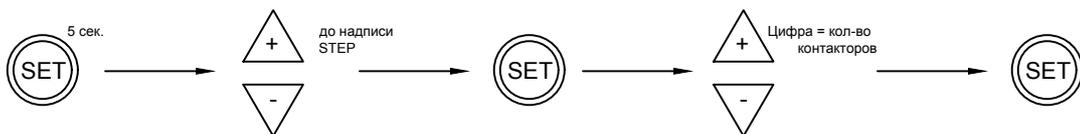


4. Установить программу

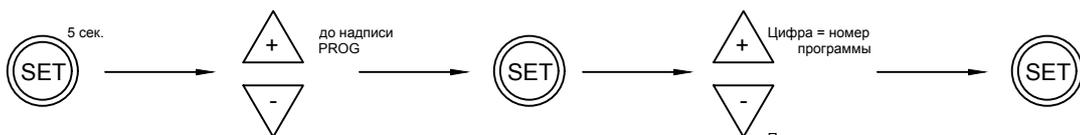


- Программа
1. 1 1 1 1
 2. 1 1 2 2
 3. 1 2 2 2
 4. 1 2 3 3
 5. 1 2 4 4
 6. 1 1 2 4
 7. 1 2 3 4
 8. 1 2 4 8
 9. 1 1 2 3
 - A. 1 2 3 6

5. Установить значения C/k

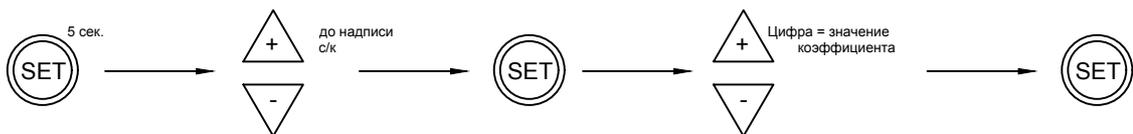

6. Проверить ступени

$$C/k = \frac{\text{мощность первой ступени (кВар)}}{\text{коэфф. трансформации ТА}}$$



7. Включить автоматический режим

